

# CX-1300-2200

FULLY AUTOMATIC ABC THREE LAYERS  
CO-EXTRUSION FILM BLOWING MACHINE



**浙江超信机械科技有限公司**  
ZHEJIANG CHAOXIN MACHINERY TECHNOLOGY CO., LTD.

打开抖音扫一扫  
观看设备信息



浙江省温州市平阳县万全工业区兴隆路118号  
NO.118 XingLong Road, Wanquan Industrial  
Zone, Pingyang, Wenzhou, Zhejiang, P.R.,CHINA

电话/Telephone: 0086-577-63839988 传真/Fax: 0086-577-63556088  
联系人/Contact: 凡志东 Van Fan 手机/Mb: +86-(0)15968798999  
邮编/Post code: 325409 www.zjcxjx.com



# 产品展示 Product Display



## MAIN TECHNICAL PARAMETERS 主要技术参数

Model	Modelo	نموذج	型号	CX-ABC-1300	CX-ABC-1600	CX-ABC-2200
Suitable materials	Materiales adecuados	مواد مناسبة	适用原料	LDPE,LLDPE	LDPE,LLDPE	LDPE,LLDPE
Film width	Ancho de película	عرض الفيلم	产品宽度	600-1200mm	1000-1500mm	1500-2000mm
Film thickness	Espesor de la película	سمك الفيلم	产品厚度	0.02-0.025mm	0.02-0.025mm	0.02-0.025mm
Output	Producción	إنتاج	最大挤出量	180kg/h	220kg/h	280kg/h
Extrusion unit	Unidad de extrusión	وحدة البثق	挤出部分			
Screw diameter	Diámetro del tornillo	قطر المسمار	螺杆直径	Φ50/Φ60/Φ55	Φ60/Φ65/Φ60	Φ65/Φ70/Φ65
Screw L/D	Tornillo L/D	برغي L / D	螺杆长径比	30:1   32:1 高速螺杆	30:1   32:1 高速螺杆	30:1   32:1 高速螺杆
Screw material	Material del tornillo	مادة المسمار	螺杆材料	Double alloy material	Double alloy material	Double alloy material
Barrel material	material del barril	مادة برميل	料筒材料	Double alloy material	Double alloy material	Double alloy material
Barrel cooling fan	Ventilador de enfriamiento de barril	مروحة تبريد برميل	料筒冷却风机功率	550w*6	550w*6	550w*9
Main motor	Motor principal	المحرك الرئيسي	主机功率	18.5/22/18.5kw	22/30/22kw	30/37/30kw
Barrel temperature control	Control de temperatura del barril	التحكم في درجة حرارة البرميل	料筒温度控制	3区*3	3区*3	3区*3
Average power consume	Consumo medio de energía	متوسط استهلاك الطاقة	平均耗电量	60kw	80kw	100kw
Die unit	Unidad de troquel	وحدة يموت	模头部分			
Die head	Muerte la cabeza	يموت رأس	模口	Φ250mm	Φ320mm	Φ400mm
Temperature control	Control de temperatura	التحكم في درجة الحرارة	温度控制	ZONE 13	ZONE 15	ZONE 15
Air ring	anillo de aire	حلقة الهواء	风环	Double vent air ring	Double vent air ring	Double vent air ring
Air blower	Soplador de aire	منفاخ الهواء	风机	7.5kw	11kw	11kw
Take-up unit	unidad de recogida	وحدة الاستلام	上牵引部分			
Roller width	Ancho del rodillo	عرض الأسطوانة	牵引辊宽度	1300mm	1600mm	2200mm
Effective width	Ancho efectivo	العرض الفعال	有效牵引膜宽度	1200mm	1500mm	2000mm
Take-up speed	Velocidad de recogida	سرعة الاستيعاب	牵引速度	10-120m/min	10-120m/min	10-120m/min
Take-up motor	motor de recogida	أخذ السيارات	牵引电机功率	1.5kw	2.2kw	3.7kw
winding type	tipo de bobinado	نوع لف	收卷方式	Fully automatic double winder	Fully automatic double winder	Fully automatic double winder
Winding speed	Velocidad de bobinado	سرعة اللف	收卷速度	10-120m/min	10-120m/min	10-120m/min
Voltage	Voltaje	الجهد الكهربى	电源	380V,50HZ,3PHASE	380V,50HZ,3PHASE	380V,50HZ,3PHASE
Machine weight	Peso de la máquina	وزن الآلة	整机重量	6T	8T	10T
Machine size (L*W*H)	Tamaño de la máquina (L*W*H)	حجم الماكينة (L*W*H)	外形尺寸	7.5*5.5*7.5m	7.5*6*8.5m	7.5*7*9.5m



火山灰  
Volcanic Grey

陶瓷白  
Ceramic white



翡翠绿  
Imperial green

陶瓷白  
Ceramic white



石榴红  
Garnet red

陶瓷白  
Ceramic white



# CX-1100-2200

高低压高速ABA

LDPE/HDPE HIGH SPEED ABA FILM  
BLOWING MACHINE



**浙江超信机械科技有限公司**  
ZHEJIANG CHAOXIN MACHINERY TECHNOLOGY CO., LTD.

打开抖音扫一扫  
观看设备信息




浙江省温州市平阳县万全工业区兴隆路118号  
NO.118 XingLong Road, Wanquan Industrial  
Zone, Pingyang, Wenzhou, Zhejiang, P.R.,CHINA

电话/Telephone: 0086-577-63839988 传真/Fax: 0086-577-63556088  
联系人/Contact: 凡志东 Van Fan 手机/Mb: +86-(0)15968798999  
邮编/Post code: 325409 www.zjcxjx.com



# 产品展示 Product Display

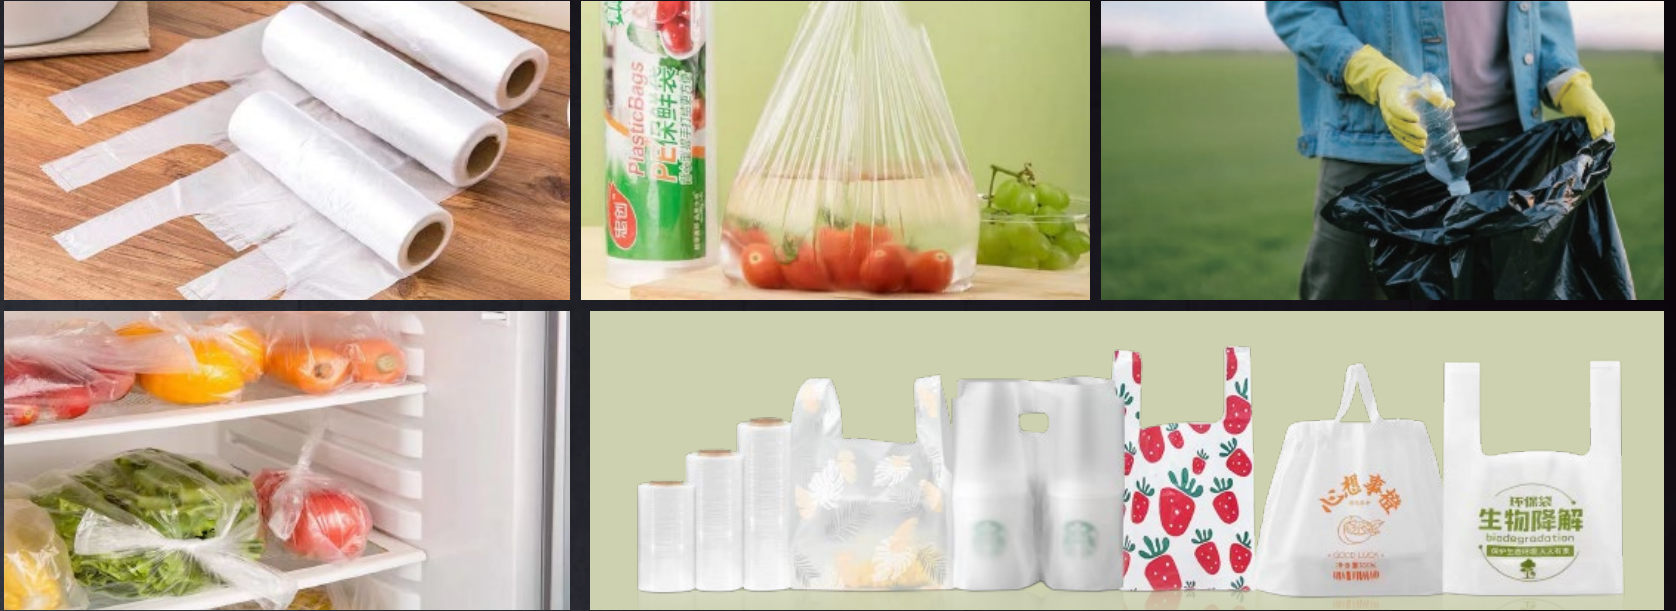

## MAIN TECHNICAL PARAMETERS 主要技术参数

Model	Modelo	نموذج	型号	CX-ABA-1100	CX-ABA-1300	CX-ABA-1600	CX-ABA-2200
Suitable materials	Materiales adecuados	مواد مناسبة	适用原料	HDPE,LDPE,LLDPE	HDPE,LDPE,LLDPE	HDPE,LDPE,LLDPE	HDPE,LDPE,LLDPE
Film width	Ancho de película	عرض الفيلم	产品宽度	500-1000mm	600-1200mm	1000-1500mm	1500-2050mm
Film thickness	Espesor de la película	سمك الفيلم	产品厚度	0.02-0.20mm	0.02-0.20mm	0.02-0.20mm	0.02-0.20mm
Output	HD	Producción	HD	HD	انتاج   最大挤出量	120kg/h	150kg/h
	LD					LD	LD
Extrusion unit	Unidad de extrusión	وحدة البثق	挤出部分				
Screw diameter	Diámetro del tornillo	قطر المسمار	螺杆直径	Φ55*2	Φ60*2	Φ65*2	Φ70*2
Screw L/D	Tornillo L/D	برغي L / D	螺杆长径比	30:1   32:1 高速螺杆	30:1   32:1 高速螺杆	30:1   32:1 高速螺杆	30:1   32:1 高速螺杆
Screw material	Material del tornillo	مادة المسمار	螺杆材料	Double alloy material	Double alloy material	Double alloy material	Double alloy material
Barrel material	material del barril	مادة برميل	料筒材料	Double alloy material	Double alloy material	Double alloy material	Double alloy material
Barrel cooling fan	Ventilador de enfriamiento de barril	مروحة تبريد برميل	料筒冷却风机功率	550W*6	550W*6	550W*7	550W*8
Main motor	Motor principal	المحرك الرئيسي	主机功率	18.5kw*2	22kw*2	30kw*2	37kw*2
Barrel temperature control	Control de temperatura del barril	التحكم في درجة حرارة البرميل	料筒温度控制	3区*2	3区*2	3区*2	4区*2
Average power consume	Consumo medio de energía	متوسط استهلاك الطاقة	平均耗电量	40kw	45kw	60kw	85kw
Die unit	Unidad de troquel	وحدة يموت	模头部分				
Die head	HD	Muere la cabeza	HD	HD	يموت رأس   模口	Φ80-100mm	Φ100-120mm
	LD					LD	LD
Temperature control	Control de temperatura	التحكم في درجة الحرارة	温度控制	ZONE 10	ZONE 10	ZONE 10	ZONE 12
Air ring	anillo de aire	حلقة الهواء	风环	Double vent air ring	Double vent air ring	Double vent air ring	Double vent air ring
Air blower	Soplador de aire	منفاخ الهواء	风机	5.5kw	7.5kw	7.5-11kw	11kw
Take-up unit	unidad de recogida	وحدة الاستلام	上牵引部分				
Roller width	Ancho del rodillo	عرض الأسطوانة	牵引辊宽度	1100mm	1300mm	1600mm	2200mm
Effective width	Ancho efectivo	العرض الفعال	有效引取膜宽	1000mm	1200mm	1500mm	2050mm
Take-up speed	Velocidad de recogida	سرعة الاستيعاب	引取速度	10-120m/min	10-120m/min	10-120m/min	10-120m/min
Take-up motor	motor de recogida	سحب السيارات	引取电机功率	1.5kw	1.5kw	2.2kw	3.7kw
Winding type	Tipo de bobinado	نوع اللف	收卷方式	Surface friction winding	Surface friction winding	Surface friction winding	Surface friction winding
Winding speed	Velocidad de bobinado	سرعة اللف	收卷速度	10-120m/min	10-120m/min	10-120m/min	10-120m/min
Voltage	Voltaje	الجهد الكهربى	电压	380V,50HZ,3PHASE	380V,50HZ,3PHASE	380V,50HZ,3PHASE	380V,50HZ,3PHASE
Machine weight	Peso de la máquina	وزن الآلة	整机重量	4T	4.5T	5.5T	7.5T
Machine size (L*W*H)	Tamaño de la máquina (L*W*H)	حجم الماكينة (L*W*H)	外形尺寸	6*4*6.2m	6*4*6.5m	6*4*7.5m	7*4.5*9.5m



火山灰  
Volcanic Grey

陶瓷白  
Ceramic white



翡翠绿  
Imperial green

陶瓷白  
Ceramic white



石榴红  
Garnet red

陶瓷白  
Ceramic white



# CX-700-1300

高低压吹膜机

LDPE/HDPE FILM BLOWING MACHINE



**浙江超信机械科技有限公司**  
ZHEJIANG CHAOXIN MACHINERY TECHNOLOGY CO., LTD.

打开抖音扫一扫  
观看设备信息




浙江省温州市平阳县万全工业区兴隆路118号  
NO.118 XingLong Road, Wanquan Industrial  
Zone, Pingyang, Wenzhou, Zhejiang, P.R.,CHINA

电话/Telephone: 0086-577-63839988 传真/Fax: 0086-577-63556088  
联系人/Contact: 凡志东 Van Fan 手机/Mb: +86-(0)15968798999  
邮编/Post code: 325409 www.zjcxjx.com



# 产品展示 Product Display

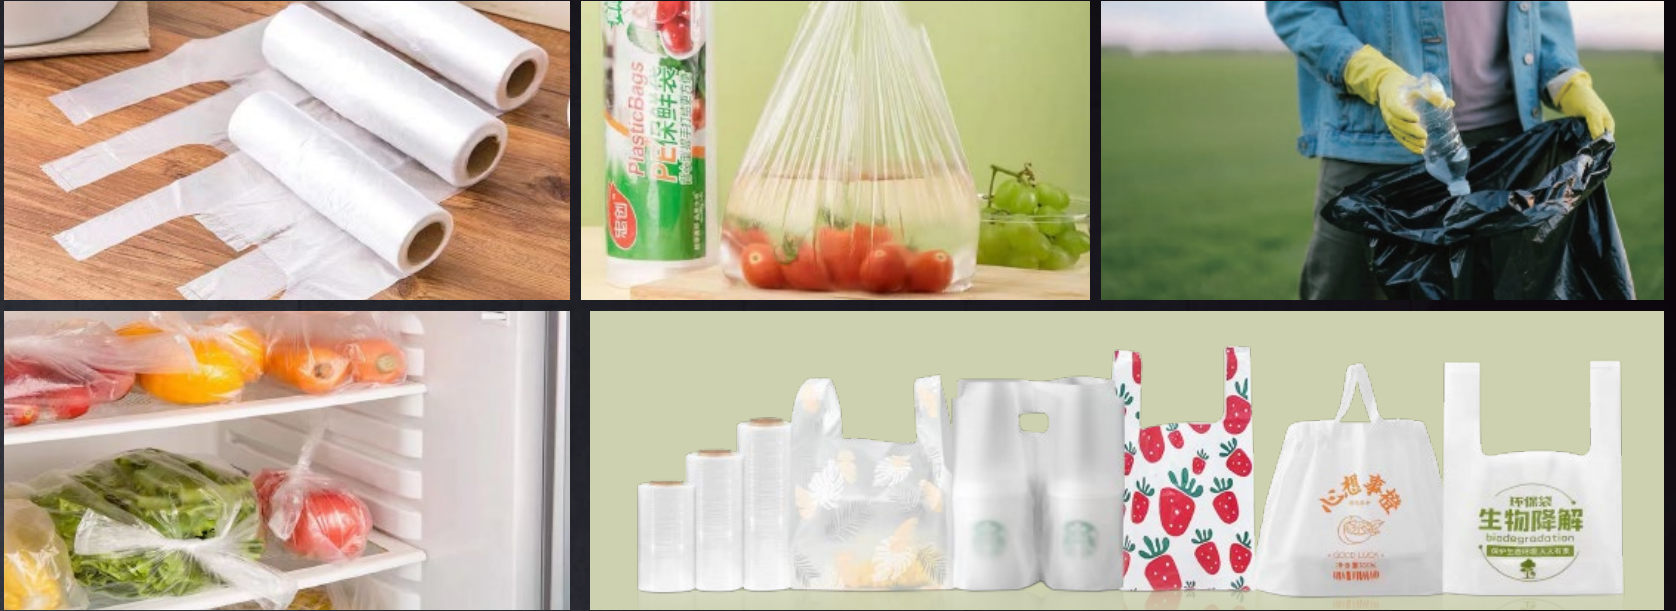

## MAIN TECHNICAL PARAMETERS 主要技术参数

Model	Modelo	نموذج	型号	CX-50-700	CX-55-900	CX-60-1100	CX-65-1300
Suitable materials	Materiales adecuados	مواد مناسبة	适用原料	HDPE,LDPE,LLDPE	HDPE,LDPE,LLDPE	HDPE,LDPE,LLDPE	HDPE,LDPE,LLDPE
Film width	Ancho de película	عرض الفيلم	产品宽度	300-600mm	400-800mm	500-1000mm	600-1200mm
Film thickness	Espesor de la película	HDPE LDPE	HDPE LDPE	HDPE LDPE	HDPE LDPE	HDPE LDPE	HDPE LDPE
Output	Producción	HDPE LDPE	HDPE LDPE	HDPE LDPE	HDPE LDPE	HDPE LDPE	HDPE LDPE
Extrusion unit	Unidad de extrusión	وحدة البثق	挤出部分				
Screw diameter	Diámetro del tornillo	قطر المسمار	螺杆直径	Φ50	Φ55	Φ60	Φ65
Screw L/D	Tornillo L/D	برغي L / D	螺杆长径比	30:1/32:1 高速螺杆	30:1/32:1 高速螺杆	30:1/32:1 高速螺杆	30:1/32:1 高速螺杆
Screw material	Material del tornillo	مادة المسمار	螺杆材料	Double alloy material	Double alloy material	Double alloy material	Double alloy material
Barrel material	material del barril	مادة برميل	料筒材料	Double alloy material	Double alloy material	Double alloy material	Double alloy material
Barrel cooling fan	Ventilador de enfriamiento de barril	مروحة تبريد برميل	料筒冷却风机	370w*2	370w*2	370w*2	370w*2
Main motor	Motor principal	المحرك الرئيسي	主机功率	15kw	18.5kw	22kw	30kw
Barrel temperature control	Control de temperatura del barril	التحكم في درجة حرارة البرميل	料筒温度控制	3	3	4	4
Average power consume	Consumo medio de energía	متوسط استهلاك الطاقة	平均耗电量	18kw	22kw	25kw	35kw
Die unit	Unidad de troquel	وحدة يموت	模头部分				
Die head	Muere la cabeza	HDPE LDPE	HDPE LDPE	HDPE LDPE	HDPE LDPE	HDPE LDPE	HDPE LDPE
Temperature control	Control de temperatura	التحكم في درجة الحرارة	温度控制	ZONE 5	ZONE 5	ZONE 5	ZONE 5
Air ring	anillo de aire	حلفة الهواء	风环	Double vent air ring	Double vent air ring	Double vent air ring	Double vent air ring
Air blower	Soplador de aire	منفاخ الهواء	风机	3.5-4kw	4-4.5kw	5.5-7.5kw	5.5-7.5kw
Take-up unit	unidad de recogida	وحدة الاستلام	上牵引部分				
Roller width	Ancho del rodillo	عرض الأسطوانة	牵引辊宽度	700mm	900mm	1100mm	1300mm
Effective width	Ancho efectivo	العرض الفعال	有效牵引膜宽	600mm	800mm	1000mm	1200mm
Take-up speed	Velocidad de recogida	سرعة الاستيعاب	牵引速度	10-110m/min	10-110m/min	10-110m/min	10-110m/min
Take-up motor	motor de recogida	سحب السيارات	牵引电机功率	1.1kw	1.5kw	1.5kw	1.5kw
Winding type	Tipo de bobinado	نوع اللف	收卷方式	Surface friction winding	Surface friction winding	Surface friction winding	Surface friction winding
Winding speed	Velocidad de bobinado	سرعة اللف	收卷速度	10-120m/min	10-120m/min	10-120m/min	10-120m/min
Voltage	Voltaje	الجهد الكهربى	电源	380V,50Hz,3PHASE	380V,50Hz,3PHASE	380V,50Hz,3PHASE	380V,50Hz,3PHASE
Machine weight	Peso de la máquina	وزن الآلة	整机重量	3T	3.5T	4T	4.5T
Machine size (L*W*H)	Tamaño de la máquina (L*W*H)	حجم الماكينة (L*W*H)	外形尺寸	5.5*3.5*4.5m	5.5*3.8*4.5m	5.5*4*6.2m	5.5*4*6.5m



火山灰  
Volcanic Grey

陶瓷白  
Ceramic white



翡翠绿  
Imperial green

陶瓷白  
Ceramic white



石榴红  
Garnet red

陶瓷白  
Ceramic white



# CX-1300-2200

农用地膜吹膜机

FARMLAND FILM BLOWING MACHINE



**浙江超信机械科技有限公司**  
ZHEJIANG CHAOXIN MACHINERY TECHNOLOGY CO., LTD.

打开抖音扫一扫  
观看设备信息



浙江省温州市平阳县万全工业区兴隆路118号  
NO.118 XingLong Road, Wanquan Industrial  
Zone, Pingyang, Wenzhou, Zhejiang, P.R.,CHINA

电话/Telephone: 0086-577-63839988 传真/Fax: 0086-577-63556088  
联系人/Contact: 凡志东 Van Fan 手机/Mb: +86-(0)15968798999  
邮编/Post code: 325409 www.zjcxjx.com



# 产品展示 Product Display



## MAIN TECHNICAL PARAMETERS 主要技术参数

Model	Modelo	نموذج	型号	CX-1300	CX-1600	CX-2200
Suitable material	Material adecuado	مادة مناسبة	适用原料	PLA+PBAT,LDPE,LLDPE	PLA+PBAT,LDPE,LLDPE	PLA+PBAT,LDPE,LLDPE
Film width	Ancho de película	عرض الفيلم	产品宽度	700-1200mm	700-1500mm	1200-2050mm
Film thickness	Grosor de la película	سمك فيلم	产品厚度	0.006-0.1mm	0.006-0.1 mm	0.006-0.1mm
Output	PBAT	Producción	إنتاج	80kg/h	120kg/h	160kg/h
	LDPE			LDPE	LDPE	60kg/h
Extrusion unit	Unidad de extrusión	وحدة البثق	挤出部分			
Screw diameter	Diámetro del tornillo	قطر المسمار	螺杆直径	Φ60	Φ70	Φ85
Screw L/D	Tornillo L/D	برغي L / D	螺杆长径比	30:1   32:1 高速螺杆	30:1   32:1 高速螺杆	30:1   32:1 高速螺杆
Screw material	Material del tornillo	مادة المسمار	螺杆材料	Double alloy material	Double alloy material	Double alloy material
Barrel material	material del barril	مادة برميل	料筒材料	Double alloy material	Double alloy material	Double alloy material
Barrel cooling	Enfriamiento de barriles	تبريد البرميل	料筒冷却	550W*3	550W*4	550W*5
Main motor	Motor principal	المحرك الرئيسي	主机功率	30kw	37kw	45kw
Temperature control	Control de temperatura	التحكم في درجة الحرارة	料筒温度控制	3 区	4 区	5 区
Average power consume	Consumo medio de energía	متوسط استهلاك الطاقة	平均耗电量	40kw	45kw	60kw
Die unit	Unidad de troquel	وحدة يموت	模头部分			
Die head	PBAT	Muere la cabeza	يموت رأس	250mm GAP 1.6mm	350mm GAP 1.6mm	500mm GAP 1.6mm
	LDPE			LDPE	LDPE	250mm GAP 2.0mm
Temperature control	Control de temperatura	التحكم في درجة الحرارة	温度控制	ZONE 7	ZONE 8	ZONE 10
Air ring	anillo de aire	حلقة الهواء	风环	Double vent air ring	Double vent air ring	Double vent air ring
Air blower	Soplador de aire	منفاخ الهواء	风机	5.5kw	7.5kw	11kw
Roller width	Ancho del rodillo	عرض الأسطوانة	牵引辊宽度	1300mm	1600mm	2200mm
Effective width	Ancho efectivo	العرض الفعال	有效引取膜宽度	1200mm	1500mm	2050mm
Take-up speed	Velocidad de recogida	سرعة الاستيعاب	引取速度	10-120m/min	10-120m/min	10-120m/min
Take-up motor	motor de recogida	سحب السيارات	引取电机功率	1.5kw	2.2kw	3.7kw
Winding type	Tipo de bobinado	نوع اللف	收卷方式	Roller winding	Roller winding	Roller winding
Winding motor	motor de bobinado	لف المحرك	卷取功率	25N.m	25N.m	25N.m
Winding speed	Velocidad de bobinado	سرعة اللف	卷取速度	10-120m/min	10-120m/min	10-120m/min
Voltage	Voltaje	الجهد الكهربى	电源	380V,50HZ,3PHASE	380V,50HZ,3PHASE	380V,50HZ,3PHASE
Machine weight	Peso de la máquina	وزن الآلة	整机重量	3.5T	4T	5.5T
Machine size (L*W*H)	Tamaño de la máquina (L*W*H)	حجم الماكينة (L*W*H)	外形尺寸	7*3.5*6.5m	7*4*7.5m	7*4.5*9.5m



火山灰  
Volcanic Grey

陶瓷白  
Ceramic white



翡翠绿  
Imperial green

陶瓷白  
Ceramic white



石榴红  
Garnet red

陶瓷白  
Ceramic white



# CX-700-1100

生物降解吹膜印刷连体机

BIODEGRADABLE ONLINE PRINTING WITH FILM  
BLOWING MACHINE



**浙江超信机械科技有限公司**  
ZHEJIANG CHAOXIN MACHINERY TECHNOLOGY CO., LTD.

打开抖音扫一扫  
观看设备信息



浙江省温州市平阳县万全工业区兴隆路118号  
NO.118 XingLong Road, Wanquan Industrial  
Zone, Pingyang, Wenzhou, Zhejiang, P.R.,CHINA

电话/Telephone: 0086-577-63839988 传真/Fax: 0086-577-63556088  
联系人/Contact: 凡志东 Van Fan 手机/Mb: +86-(0)15968798999  
邮编/Post code: 325409 www.zjcxjx.com



# 产品展示 Product Display



## MAIN TECHNICAL PARAMETERS 主要技术参数

Model	Modelo	نموذج	型号	CX-50-700	CX-55-900	CX-60-1100
Suitable material	Material adecuado	مادة مناسبة	适用原料	PLA+PBAT	PLA+PBAT	PLA+PBAT
Film width	Ancho de película	عرض الفيلم	产品宽度	100-600mm	300-800mm	500-1000mm
Film thickness	Espesor de la película	سمك الفيلم	产品厚度	0.01-0.10mm	0.01-0.10mm	0.01-0.10mm
Output	Producción	إنتاج	挤出量	45-80kg/h	60-100kg/h	70-120kg/h
Extrusion unit	Unidad de extrusión	وحدة البثق	挤出部分			
Screw diameter	Diámetro del tornillo	قطر المسمار	螺杆直径	Φ50	Φ55	Φ60
Screw L/D	Tornillo L/D	برغي L/D	螺杆长径比	30:1   32:1 高速螺杆	30:1   32:1 高速螺杆	30:1   32:1 高速螺杆
Screw material	Material del tornillo	مادة المسمار	螺杆材料	Double alloy material	Double alloy material	Double alloy material
Barrel material	material del barril	مادة برميل	料筒材料	Double alloy material	Double alloy material	Double alloy material
Barrel cooling	Enfriamiento de barriles	مروحة تبريد برميل	料筒冷却风机功率	370w*3	370w*3	370w*3
Main motor	Motor principal	المحرك الرئيسي	主机功率	15kw	18.5kw	22kw
Barrel temperature control	Control de temperatura del barril	التحكم في درجة حرارة البرميل	料筒温度控制	3 区	3 区	4 区
Average power consume	Consumo medio de energía	متوسط استهلاك الطاقة	平均耗电量	15kw	25kw	30kw
Die unit	Unidad de troquel	وحدة يموت	模头部分			
Die head	Muere la cabeza	يموت رأس	模口	Φ120mm	Φ150mm	Φ220mm
Temperature control	Control de temperatura	التحكم في درجة الحرارة	温度控制	ZONE 6	ZONE 6	ZONE 6
Air ring	anillo de aire	حلقة الهواء	风环	Three vent air ring	Three vent air ring	Three vent air ring
Air blower	Soplador de aire	منفاخ الهواء	风机	4kw	5.5kw	7.5kw
Take-up unit	unidad de recogida	وحدة الاستلام	上牵引部分			
Roller width	Ancho del rodillo	عرض الأسطوانة	牵引辊宽度	700mm	900mm	1100mm
Effective width	Ancho efectivo	العرض الفعال	有效牵引膜宽度	600mm	800mm	900mm
Take-up speed	Velocidad de recogida	سرعة الاستيعاب	牵引速度	10-120m/min	10-120m/min	10-120m/min
Take-up motor	motor de recogida	سحب السيارات	牵引电机功率	1.1kw	1.5kw	1.5kw
Printing unit	Unidad de impresión	وحدة الطباعة	印刷部分			
Max. Printing width	máx. Ancho de impresión	الأعلى عرض الطباعة	印刷宽度	595mm	795mm	995mm
Printing length	Longitud de impresión	طول الطباعة	印刷长度	250-700mm	250-700mm	250-700mm
Precision of color printing	Precisión de impresión en color.	دقة الطباعة الملونة	印刷精度	横向 ±0.2mm, 纵向 ±0.2mm	横向 ±0.2mm, 纵向 ±0.2mm	横向 ±0.2mm, 纵向 ±0.2mm
Winding type	Tipo de bobinado	نوع اللف	收卷方式	Automatic winding	Automatic winding	Automatic winding
Winding speed	Velocidad de bobinado	سرعة اللف	收卷速度	10-120m/min	10-120m/min	10-120m/min
Voltage	Voltaje	الجهد الكهربى	电源	380V,50HZ,3PHASE	380V,50HZ,3PHASE	380V,50HZ,3PHASE
Machine weight	Peso de la máquina	وزن الآلة	整机重量	4.5T	5T	5.5T
Machine size (L*W*H)	Tamaño de la máquina (L*W*H)	حجم الماكينة (L*W*H)	外形尺寸	9*3.5*5.2m	9*3.8*5.2m	9*4*6.5m



火山灰  
Volcanic Grey

陶瓷白  
Ceramic white



翡翠绿  
Imperial green

陶瓷白  
Ceramic white



石榴红  
Garnet red

陶瓷白  
Ceramic white



# CX-1100-1600

高速高低压吹膜机

HIGH SPEED LDPE/HDPE FILM BLOWING MACHINE



**浙江超信机械科技有限公司**  
ZHEJIANG CHAOXIN MACHINERY TECHNOLOGY CO., LTD.

打开抖音扫一扫  
观看设备信息



浙江省温州市平阳县万全工业区兴隆路118号  
NO.118 XingLong Road, Wanquan Industrial  
Zone, Pingyang, Wenzhou, Zhejiang, P.R.,CHINA

电话/Telephone: 0086-577-63839988 传真/Fax: 0086-577-63556088  
联系人/Contact: 凡志东 Van Fan 手机/Mb: +86-(0)15968798999  
邮编/Post code: 325409 www.zjcxjx.com



# 产品展示 Product Display



## MAIN TECHNICAL PARAMETERS 主要技术参数

Model	Modelo	نموذج	型号	CX-55-1100	CX-60-1300	CX-65-1600
Suitable Materials	Materiales adecuados	مواد مناسبة	适用原料	HDPE,LDPE,LLDPE	HDPE,LDPE,LLDPE	HDPE,LDPE,LLDPE
Film width	Ancho de película	عرض الفيلم	产品宽度	500-1000mm	600-1200mm	1000-1500mm
Film thickness	Espesor de la película	سمك الفيلم	产品厚度	0.01-0.15mm	0.01-0.15mm	0.01-0.15mm
Output	HDPE	Producción	انتاج   最大挤出量	HDPE	120kg/h	150kg/h
	LDPE			LDPE	150kg/h	180kg/h
Extrusion unit	Unidad de extrusión	وحدة البثق	挤出部分			
Screw diameter	Diámetro del tornillo	قطر المسمار	螺杆直径	Φ55	Φ60	Φ65
Screw L/D	Tornillo L/D	برغي L / D	螺杆长径比	30:1   32:1 高速螺杆	30:1   32:1 高速螺杆	30:1   32:1 高速螺杆
Screw material	Material del tornillo	مادة المسمار	螺杆材料	Double alloy material	Double alloy material	Double alloy material
Barrel material	material del barril	مادة برميل	料筒材料	Double alloy material	Double alloy material	Double alloy material
Barrel cooling fan	Ventilador de enfriamiento de barril	مروحة تبريد برميل	料筒冷却风机功率	370w*3	370w*3	370w*4
Main motor	Motor principal	المحرك الرئيسي	主机功率	22kw	30kw	37kw
Barrel temperature control	Control de temperatura del barril	في التحكم درجة حرارة البرميل	料筒温度控制	4 区	4 区	4 区
Average power consume	Consumo medio de energía	متوسط استهلاك الطاقة	平均耗电量	25kw	35kw	60kw
Die unit	Unidad de troquel	وحدة يموت	模头部分			
Die head	Muere la cabeza	يموت رأس	模口	Φ220mm	Φ250mm	Φ320mm
Temperature control	Control de temperatura	التحكم في درجة الحرارة	温度控制	ZONE 7	ZONE 8	ZONE 8
Air ring	anillo de aire	حلقة الهواء	风环	Double vent air ring	Double vent air ring	Double vent air ring
Air blower	Soplador de aire	منفاخ الهواء	风机	7.5kw	11kw	11kw
Take-up unit	unidad de recogida	وحدة الاستلام	上牵引部分			
Roller width	Ancho del rodillo	عرض الأسطوانة	牵引辊宽度	1100mm	1300mm	1600mm
Effective width	Ancho efectivo	العرض الفعال	有效牵引膜宽	1000mm	1200mm	1500mm
Take-up speed	Velocidad de recogida	سرعة الاستيعاب	牵引速度	10-120m/min	10-120m/min	10-120m/min
Take-up motor	motor de recogida	سحب السيارات	牵引电机功率	1.5kw	1.5kw	2.2kw
Winding type	Tipo de bobinado	نوع اللف	收卷方式	PLC automatic winding	PLC automatic winding	PLC automatic winding
Winding speed	Velocidad de bobinado	سرعة اللف	收卷速度	10-120m/min	10-120m/min	10-120m/min
Voltage	Voltaje	الجهد الكهربى	电源	380V,50HZ,3PHASE	380V,50HZ,3PHASE	380V,50HZ,3PHASE
Machine weight	Peso de la máquina	وزن الآلة	整机重量	3.5T	4.5T	5T
Machine size (L*W*H)	Tamaño de la máquina (L*W*H)	حجم الماكينة (L*W*H)	外形尺寸	6.5*3.2*6.8m	7*3.5*6.8m	7*4*7.5m



火山灰  
Volcanic Grey

陶瓷白  
Ceramic white



翡翠绿  
Imperial green

陶瓷白  
Ceramic white



石榴红  
Garnet red

陶瓷白  
Ceramic white



# CX-ABC-1300-2200

ABC三层共挤吹膜机

ABC THREE LAYERS FILM EXTRUSION



**浙江超信机械科技有限公司**  
ZHEJIANG CHAOXIN MACHINERY TECHNOLOGY CO., LTD.

打开抖音扫一扫  
观看设备信息



浙江省温州市平阳县万全工业区兴隆路118号  
NO.118 XingLong Road, Wanquan Industrial  
Zone, Pingyang, Wenzhou, Zhejiang, P.R.,CHINA

电话/Telephone: 0086-577-63839988 传真/Fax: 0086-577-63556088  
联系人/Contact: 凡志东 Van Fan 手机/Mb: +86-(0)15968798999  
邮编/Post code: 325409 www.zjcxjx.com

手机/Mb: +86-(0)15968798999



# 产品展示 Product Display



## MAIN TECHNICAL PARAMETERS 主要技术参数

Model	Modelo	نموذج	型号	CX-ABC-1300	CX-ABC-1600	CX-ABC-2200
Suitable materials	Materiales adecuados	مواد مناسبة	适用原料	LDPE,LLDPE	LDPE,LLDPE	LDPE,LLDPE
Film width	Ancho de película	عرض الفيلم	产品宽度	600-1200mm	1000-1500mm	1500-2000mm
Film thickness	Espesor de la película	سمك الفيلم	产品厚度	0.02-0.025mm	0.02-0.025mm	0.02-0.025mm
Output	Producción	إنتاج	最大挤出量	180kg/h	220kg/h	280kg/h
Extrusion unit	Unidad de extrusión	وحدة البثق	挤出部分			
Screw diameter	Diámetro del tornillo	قطر المسمار	螺杆直径	Φ50/Φ60/Φ55	Φ60/Φ65/Φ60	Φ65/Φ70/Φ65
Screw L/D	Tornillo L/D	برغي L / D	螺杆长径比	30:1   32:1 高速螺杆	30:1   32:1 高速螺杆	30:1   32:1 高速螺杆
Screw material	Material del tornillo	مادة المسمار	螺杆材料	Double alloy material	Double alloy material	Double alloy material
Barrel material	material del barril	مادة برميل	料筒材料	Double alloy material	Double alloy material	Double alloy material
Barrel cooling fan	Ventilador de enfriamiento de barril	مروحة تبريد برميل	料筒冷却风机功率	550w*6	550w*6	550w*9
Main motor	Motor principal	المحرك الرئيسي	主机功率	18.5/22/18.5kw	22/30/22kw	30/37/30kw
Barrel temperature control	Control de temperatura del barril	التحكم في درجة حرارة البرميل	料筒温度控制	3 区 *3	3 区 *3	3 区 *3
Average power consume	Consumo medio de energía	متوسط استهلاك الطاقة	平均耗电量	60kw	80kw	100kw
Die unit	Unidad de troquel	وحدة يموت	模头部分			
Die head	Muere la cabeza	بموت رأس	模口	Φ250mm	Φ320mm	Φ400mm
Temperature control	Control de temperatura	التحكم في درجة الحرارة	温度控制	ZONE 13	ZONE 15	ZONE 15
Air ring	anillo de aire	حلقة الهواء	风环	Double vent air ring	Double vent air ring	Double vent air ring
Air blower	Soplador de aire	منفاخ الهواء	风机	7.5kw	11kw	11kw
Take-up unit	unidad de recogida	وحدة الاستلام	上牵引部分			
Roller width	Ancho del rodillo	عرض الأسطوانة	牵引辊宽度	1300mm	1600mm	2200mm
Effective width	Ancho efectivo	العرض الفعال	有效牵引膜宽度	1200mm	1500mm	2000mm
Take-up speed	Velocidad de recogida	سرعة الاستيعاب	牵引速度	10-120m/min	10-120m/min	10-120m/min
Take-up motor	motor de recogida	أخذ السيارات	牵引电机功率	1.5kw	2.2kw	3.7kw
Winding type	Tipo de bobinado	نوع لف	收卷方式	Surface friction double winding	Surface friction double winding	Surface friction double winding
Winding speed	Velocidad de bobinado	سرعة اللف	收卷速度	10-120m/min	10-120m/min	10-120m/min
Voltage	Voltaje	الجهد الكهربى	电源	380V,50HZ,3PHASE	380V,50HZ,3PHASE	380V,50HZ,3PHASE
Machine weight	Peso de la máquina	وزن الآلة	整机重量	6T	8T	10T
Machine size (L*W*H)	Tamaño de la máquina (L*W*H)	حجم الماكينة (L*W*H)	外形尺寸 (长 * 宽 * 高)	7.5*5.5*7.5m	7.5*6*8.5m	7.5*7*9.5m



火山灰  
Volcanic Grey

陶瓷白  
Ceramic white



翡翠绿  
Imperial green

陶瓷白  
Ceramic white



石榴红  
Garnet red

陶瓷白  
Ceramic white



# CX-700-1100

高低压高速ABA吹膜机

LDPE/HDPE HIGH SPEED ABA FILM  
BLOWING MACHINE



**浙江超信机械科技有限公司**  
ZHEJIANG CHAOXIN MACHINERY TECHNOLOGY CO., LTD.

打开抖音扫一扫  
观看设备信息



浙江省温州市平阳县万全工业区兴隆路118号  
NO.118 XingLong Road, Wanquan Industrial  
Zone, Pingyang, Wenzhou, Zhejiang, P.R., CHINA

电话/Telephone: 0086-577-63839988 传真/Fax: 0086-577-63556088  
联系人/Contact: 凡志东 Van Fan 手机/Mb: +86-(0)15968798999  
邮编/Post code: 325409 www.zjcxjx.com



# 产品展示 Product Display



超市 Supermarket



菜市场 Food market



食品类包装 Food packaging

## 各类产品外包装 All kinds of products packaging



### MAIN TECHNICAL PARAMETERS 主要技术参数

Model	Modelo	نموذج	型号	CX-ABA-700	CX-ABA-900	CX-ABA-1100
Suitable materials	Materiales adecuados	مواد مناسبة	适用原料	HDPE,LDPE ,LLDPE	HDPE,LDPE ,LLDPE	HDPE,LDPE ,LLDPE
Film width	Ancho de película	عرض الفيلم	产品宽度	100-600mm	400-800mm	500-1000mm
Film thickness	Espesor de la película	سمك الفيلم	产品厚度	0.005-0.10mm	0.005-0.10mm	0.005-0.10mm
Output	Producción	انتاج	最大挤出量	HD	80kg/h	100kg/h
				LD	95kg/h	115kg/h
Extrusion unit	Unidad de extrusión	وحدة البثق	挤出部分			
Screw diameter	Diámetro del tornillo	قطر المسمار	螺杆直径	Φ45*2	Φ50*2	Φ55*2
Screw L/D	Tornillo L/D	برغي L / D	螺杆长径比	30:1   32:1 高速螺杆	30:1   32:1 高速螺杆	30:1   32:1 高速螺杆
Screw material	Material del tornillo	مادة المسمار	螺杆材料	Double alloy material	Double alloy material	Double alloy material
Barrel material	material del barril	مادة برميل	料筒材料	Double alloy material	Double alloy material	Double alloy material
Barrel cooling fan	Ventilador de enfriamiento de barril	مروحة تبريد برميل	料筒冷却风机功率	550w*6	550w*6	550w*6
Main motor	Motor principal	المحرك الرئيسي	主机功率	15kw*2	18.5kw*2	22kw*2
Barrel temperature control	Control de temperatura del barril	التحكم في درجة حرارة البرميل	料筒温度控制	3 区 *2	3 区 *2	3 区 *2
Average power consume	Consumo medio de energía	متوسط استهلاك الطاقة	平均耗电量	28kw	32kw	40kw
Die unit	Unidad de troquel	وحدة يموت	模头部分			
Die head	Muere la cabeza	يموت رأس	模口	HD	60-80mm	100-120mm
				LD	120-150mm	200-220mm
Temperature control	Control de temperatura	التحكم في درجة الحرارة	温度控制	ZONE 12	ZONE 12	ZONE 12
Air ring	anillo de aire	حلقة الهواء	风环	Double vent air ring	Double vent air ring	Double vent air ring
Air blower	Soplador de aire	منفاخ الهواء	风机	5.5-7.5kw	5.5-7.5kw	5.5-7.5kw
Roller width	Ancho del rodillo	عرض الأسطوانة	牵引辊宽度	700mm	900mm	1100mm
Effective width	Ancho efectivo	العرض الفعال	有效牵引膜宽度	600mm	800mm	1000mm
Take-up speed	Velocidad de recogida	سرعة الاستيعاب	引取速度	10-140m/min	10-140m/min	10-140m/min
Take-up motor	motor de recogida	سحب السيارات	引取电机功率	1.5kw	1.5kw	2.2kw
Winding type	Tipo de bobinado	نوع اللف	收卷方式	PLC automatic winding	PLC automatic winding	PLC automatic winding
Winding speed	Velocidad de bobinado	سرعة اللف	卷取速度	10-140m/min	10-140m/min	10-140m/min
Voltage	Voltaje	الجهد الكهربى	电源	380V.50HZ.3PHASE	380V.50HZ.3PHASE	380V.50HZ.3PHASE
Machine weight	Peso de la máquina	وزن الآلة	整机重量	4T	5T	6T
Machine size (L*W*H)	Tamaño de la máquina (L*W*H)	حجم الماكينة (L*W*H)	外形尺寸	5*3.5*5.2m	5*4*5.8m	5*4.5*6.2m



火山灰  
Volcanic Grey

陶瓷白  
Ceramic white



翡翠绿  
Imperial green

陶瓷白  
Ceramic white



石榴红  
Garnet red

陶瓷白  
Ceramic white



# CX-700-1100

ABA吹膜机

ABA FILM BLOWING MACHINE



**浙江超信机械科技有限公司**  
ZHEJIANG CHAOXIN MACHINERY TECHNOLOGY CO., LTD.

打开抖音扫一扫  
观看设备信息



浙江省温州市平阳县万全工业区兴隆路118号  
NO.118 XingLong Road, Wanquan Industrial  
Zone, Pingyang, Wenzhou, Zhejiang, P.R.,CHINA

电话/Telephone: 0086-577-63839988 传真/Fax: 0086-577-63556088  
联系人/Contact: 凡志东 Van Fan 手机/Mb: +86-(0)15968798999  
邮编/Post code: 325409 www.zjcxjx.com



# 产品展示 Product Display



## MAIN TECHNICAL PARAMETERS 主要技术参数

Model	Modelo	نموذج	型号	CX-ABA-700	CX-ABA-900	CX-ABA-1100
Suitable material	Material adecuado	مواد مناسبة	通用材料	LDPE,HDPE,LLDPE	LDPE,HDPE,LLDPE	LDPE,HDPE,LLDPE
Film width	Ancho de película	عرض الفيلم	产品宽度	200-600mm	400-800mm	400-1000mm
Film thickness	Grosor de la película	سمك الفيلم	产品厚度	0.005-0.10mm	0.005-0.10mm	0.005-0.10mm
Output	Producción	انتاج	最大挤出量	HD	85kg/h	110kg/h
				LD	95kg/h	120kg/h
Extrusion unit	Unidad de extrusión	وحدة البثق	挤出部分			
Screw diameter	Diámetro del tornillo	قطر المسمار	螺杆直径	Φ45*2	Φ50*2	Φ55*2
Screw L/D	Tornillo L/D	برغي L / D	螺杆长径比	30:1   32:1 高速螺杆	30:1   32:1 高速螺杆	30:1   32:1 高速螺杆
Screw material	Material del tornillo	مادة المسمار	螺杆材料	Double alloy material	Double alloy material	Double alloy material
Barrel material	material del barril	مادة برميل	料筒材料	Double alloy material	Double alloy material	Double alloy material
Barrel cooling fan	Ventilador de enfriamiento de barril	مروحة تبريد برميل	料筒冷却风机功率	550W*6	550W*6	550W*6
Main motor	Motor principal	المحرك الرئيسي	主机功率	11kw*2	15kw*2	18.5kw*2
Barrel temperature control	Control de temperatura del barril	التحكم في درجة حرارة البرميل	料筒温度控制	3区*2	3区*2	3区*2
Average power consume	Consumo medio de energía	متوسط استهلاك الطاقة	平均耗电量	28kw	35kw	45kw
Die head	Muere la cabeza	يموت رأس	模口	HD	80mm	100mm
				LD	150mm	250mm
Temperature control	Control de temperatura	التحكم في درجة الحرارة	温度控制	ZONE 12	ZONE 12	ZONE 12
Air ring	anillo de aire	حلقة الهواء	风环	Double vent air ring	Double vent air ring	Double vent air ring
Air blower	Soplador de aire	منفاخ الهواء	风机	4kw	5.5kw	7.5kw
Roller width	Ancho del rodillo	عرض الأسطوانة	牵引辊宽度	700mm	900mm	1100mm
Effective width	Ancho efectivo	العرض الفعال	有效引取膜宽度	600mm	800mm	1000mm
Take-up speed	Velocidad de recogida	سرعة الاستيعاب	牵引速度	10-120m/min	10-120m/min	10-120m/min
Take-up motor	motor de recogida	سحب السيارات	牵引电机功率	1.5kw	1.5kw	2.2kw
Winding type	Tipo de bobinado	نوع اللف	收卷方式	Surface friction winding	Surface friction winding	Surface friction winding
Winding speed	Velocidad de bobinado	سرعة اللف	卷取速度	10-120m/min	10-120m/min	10-120m/min
Voltage	Voltaje	الجهد الكهربى	电源	380V,50HZ,3PHASE	380V,50HZ,3PHASE	380V,50HZ,3PHASE
Machine weight	Peso de la máquina	وزن الآلة	整机重量	3T	3.5T	4T
Machine size (L*W*H)	Tamaño de la máquina (L*W*H)	حجم الماكينة (L*W*H)	外形尺寸	6*3*5.2m	6*3.5*5.8m	6*4*6.2m



火山灰  
Volcanic Grey

陶瓷白  
Ceramic white



翡翠绿  
Imperial green

陶瓷白  
Ceramic white



石榴红  
Garnet red

陶瓷白  
Ceramic white



# CX-900-2200

ABA吹膜机

ABA FILM BLOWING MACHINE



**浙江超信机械科技有限公司**  
ZHEJIANG CHAOXIN MACHINERY TECHNOLOGY CO., LTD.

打开抖音扫一扫  
观看设备信息




浙江省温州市平阳县万全工业区兴隆路118号  
NO.118 XingLong Road, Wanquan Industrial  
Zone, Pingyang, Wenzhou, Zhejiang, P.R.,CHINA

电话/Telephone: 0086-577-63839988 传真/Fax: 0086-577-63556088  
联系人/Contact: 凡志东 Van Fan 手机/Mb: +86-(0)15968798999  
邮编/Post code: 325409 www.zjcxjx.com



# 产品展示 Product Display

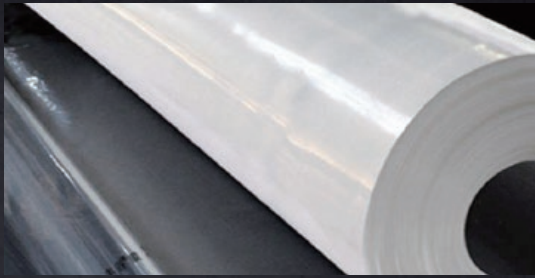

## MAIN TECHNICAL PARAMETERS 主要技术参数

Model	Modelo	نموذج	型号	CX-ABA-900	CX-ABA-1300	CX-ABA-1600	CX-ABA-2200
Suitable material	Material adecuado	مواد مناسبة	通用材料	LDPE,LLDPE	LDPE,LLDPE	LDPE,LLDPE	LDPE,LLDPE
Film width	Ancho de película	عرض الفيلم	产品宽度	400-800mm	600-1200mm	1000-1500mm	1500-2050mm
Fim thickness	Grosor de la película	سمك الفيلم	产品厚度	0.02-0.20mm	0.02-0.20mm	0.02-0.20mm	0.02-0.20mm
Output	Producción	إنتاج	最大挤出量	120kg/h	160kg/h	180kg/h	220kg/h
Extrusión unit	Unidad de extrusión	وحدة البثق	挤出部分				
Screw diameter	Diámetro del tornillo	قطر المسامير	螺杆直径	Φ50*2	Φ55*2	Φ60*1 Φ65*1	Φ75*1 Φ65*1
Screw L/D	Tornillo L/D	برغي L/D	螺杆长径比	30:1   32:1高速螺杆	30:1   32:1高速螺杆	30:1   32:1高速螺杆	30:1   32:1高速螺杆
Screw material	Material del tornillo	مادة المسامير	螺杆材料	Double alloy material	Double alloy material	Double alloy material	Double alloy material
Barrel material	material del barril	مادة برميل	料筒材料	Double alloy material	Double alloy material	Double alloy material	Double alloy material
Barrel cooling fan	Ventilador de enfriamiento de barril	مروحة تبريد برميل	料筒冷却风机功率	550W*6	655W*6	550W*7	550W*8
Main motor	Motor principal	المحرك الرئيسي	主机功率	15kw*2	18.5kw*2	22kw*1 30kw*1	30kw*1 37kw*1
Temperature control	Control de temperatura	التحكم في درجة حرارة البرميل	料筒温度控制	3区*2	3区*2	3区*2	4区*2
Average power consume	Consumo medio de energía	متوسط استهلاك الطاقة	平均耗电量	35kw	45kw	60kw	85kw
Die head	Muere la cabeza	يموت رأس	模口	180mm (Rotary)	250mm (Rotary)	320mm (Rotary)	400mm (Rotary)
Temperature control	Control de temperatura	التحكم في درجة الحرارة	温度控制	ZONE 10	ZONE 10	ZONE 10	ZONE 12
Air ring	anillo de aire	حلقة الهواء	风环	Double vent air ring	Double vent air ring	Double vent air ring	Double vent air ring
Air blower	Soplador de aire	منفاخ الهواء	风机	5.5kw	7.5kw	7.5-11kw	11kw
Roller width	Ancho del rodillo	عرض الأسطوانة	牵引辊宽度	900mm	1300mm	1600mm	2200mm
Effective width	Ancho efectivo	العرض الفعال	有效引取膜宽度	800mm	1200mm	1500mm	2050mm
Take-up speed	Velocidad de recogida	سرعة الاستيعاب	引取速度	10-120m/min	10-120m/min	10-120m/min	10-120m/min
Take-up motor	motor de recogida	أخذ السيارات	引取电机功率	1.5kw	1.5kw	2.2kw	3.7kw
Winding type	Tipo de bobinado	نوع لف	收卷方式	Surface friction winding	Surface friction winding	Surface friction winding	Surface friction winding
Winding speed	Velocidad de bobinado	سرعة اللف	卷取速度	10-120m/min	10-120m/min	10-120m/min	10-120m/min
Voltage	Voltaje	الجهد الكهربى	电源	380V,50HZ,3PHASE	380V,50HZ, 3PHASE	380V,50HZ,3PHASE	380V,50HZ,3PHASE
Machine weight	Peso de la máquina	وزن الآلة	整机重量	3T	4T	5.5T	7.5T
Machine size (L*W*H)	Tamaño de la máquina (L*W*H)	حجم الماكينة (L*W*H)	外形尺寸	6*3*5.8m	6*3.5*6.5m	6*4*7.5m	7*4.5*9. 5m



火山灰  
Volcanic Grey

陶瓷白  
Ceramic white



翡翠绿  
Imperial green

陶瓷白  
Ceramic white



石榴红  
Garnet red

陶瓷白  
Ceramic white



# CX-700-1100

吹膜印刷连体机

PE EXTRUDER AND PRINTING MACHINE



**浙江超信机械科技有限公司**  
ZHEJIANG CHAOXIN MACHINERY TECHNOLOGY CO., LTD.

打开抖音扫一扫  
观看设备信息



浙江省温州市平阳县万全工业区兴隆路118号  
NO.118 XingLong Road, Wanquan Industrial  
Zone, Pingyang, Wenzhou, Zhejiang, P.R.,CHINA

电话/Telephone: 0086-577-63839988 传真/Fax: 0086-577-63556088  
联系人/Contact: 凡志东 Van Fan 手机/Mb: +86-(0)15968798999  
邮编/Post code: 325409 www.zjcxjx.com



# 产品展示 Product Display



## MAIN TECHNICAL PARAMETERS 主要技术参数

Model	Modelo	نموذج	型号	CX-50-700	CX-55-900	CX-60-1100
Suitable materials	Materiales adecuados	مواد مناسبة	适用原料	PE/PLA+PBAT	PE/PLA+PBAT	PE/PLA+PBAT
Screw diameter	Diámetro del tornillo	قطر المسامير	螺杆直径	Φ50mm	Φ55mm	Φ60mm
Screw L/D	Tornillo L/D	برغي L/D	螺杆长径比	30:1   32:1 高速螺杆	30:1   32:1 高速螺杆	30:1   32:1 高速螺杆
Main motor	Motor principal	المحرك الرئيسي	吹膜机主机功率	15kw	18.5kw	22kw
Output	Producción	إنتاج	最大挤出量	45-80kg/h	60-100kg/h	70-120kg/h
Die size	Tamaño del troquel	حجم يموت	模头直径	Φ60/Φ100/Φ120mm	Φ80/Φ120/Φ150mm	Φ100/Φ200/Φ220mm
Width of the blowing film	Ancho de la película de soplado	عرض فيلم النفخ	最大吹膜宽度	600mm	800mm	1000mm
Thickness of blowing film	Espesor de la película de soplado	سمكة فيلم النفخ	吹膜厚度	0.01-0.10mm	0.01-0.10mm	0.01-0.10mm
Max. printing width	Ancho máximo de impresión	أقصى عرض للطباعة	印刷宽度	560mm	760mm	960mm
Printing length	Longitud de impresión	طول الطباعة	印刷长度	250-700mm	250-700mm	250-700mm
Precision of color printing	Precisión de impresión en color.	دقة الطباعة الملونة	套印精度	横向±0.2 纵向±0.2mm	横向±0.2 纵向±0.2mm	横向±0.2 纵向±0.2mm
Weight of over(two color)	Peso de overl (dos colores)	الوزن الزائد (لونان)	整机重量 (配2色)	4.5T	5T	5.5T
Machine size (L*W*H)	Tamaño de la máquina (L*W*H)	حجم الماكينة (L*W*H)	外形尺寸	9*3.5*5.2m	9*3.8*5.2m	9*4*5.9m



火山灰  
Volcanic Grey

陶瓷白  
Ceramic white



翡翠绿  
Imperial green

陶瓷白  
Ceramic white



石榴红  
Garnet red

陶瓷白  
Ceramic white



# CX-700-1300

高低压吹膜机

HDPE/LDPE FILM BLOWING MACHINE



**浙江超信机械科技有限公司**  
ZHEJIANG CHAOXIN MACHINERY TECHNOLOGY CO., LTD.

打开抖音扫一扫  
观看设备信息



浙江省温州市平阳县万全工业区兴隆路118号  
NO.118 XingLong Road, Wanquan Industrial  
Zone, Pingyang, Wenzhou, Zhejiang, P.R., CHINA

电话/Telephone: 0086-577-63839988 传真/Fax: 0086-577-63556088  
联系人/Contact: 凡志东 Van Fan 手机/Mb: +86-(0)15968798999  
邮编/Post code: 325409 www.zjcxjx.com



# 产品展示 Product Display



## MAIN TECHNICAL PARAMETERS 主要技术参数

Model	Modelo	نموذج	型号	CX-50-700	CX-55-900	CX-60-1100	CX-65-1300
Suitable material	Material adecuado	مواد مناسبة	通用材料	HDPE,LDPE,LLDPE	HDPE,LDPE,LLDPE	HDPE,LDPE,LLDPE	HDPE,LDPE,LLDPE
Film width	Ancho de película	عرض الفيلم	产品宽度	300-600mm	400-800mm	500-1000mm	600-1200mm
Fim thickness	Espesor de la película	سمك الفيلم	产品厚度	HD	0.009-0.10mm	0.009-0.15mm	0.009-0.15mm
				LD	0.02-0.15mm	0.03-0.15mm	0.03-0.15mm
Output	Producción	إنتاج	最大挤出量	HD	50kg/h	60kg/h	70kg/h
				LD	60kg/h	70kg/h	85kg/h
Extrusion unit	Unidad de extrusión	وحدة البثق	挤出部分				
Screw diameter	Diámetro del tornillo	قطر المسمار	螺杆直径	Φ50	Φ55	Φ60	Φ65
Screw L/D	Tornillo L/D	برغي L / D	螺杆长径比	30:1   32:1 高速螺杆	30:1   32:1 高速螺杆	30:1   32:1 高速螺杆	30:1   32:1 高速螺杆
Screw material	Material del tornillo	مادة المسمار	螺杆材料	Double alloy material	Double alloy material	Double alloy material	Double alloy material
Barrel material	material del barril	مادة برميل	料筒材料	Double alloy material	Double alloy material	Double alloy material	Double alloy material
Barrel cooling fan	Ventilador de enfriamiento de barril	مروحة تبريد برميل	料筒冷却风机功率	370W*2	370W*2	370W*2	370W*2
Main motor	Motor principal	المحرك الرئيسي	主机功率	15kw	18.5kw	22kw	30kw
Barrel temperature control	Control de temperatura del barril	التحكم في درجة حرارة البرميل	料筒温度控制	3区	3区	4区	4区
Average power consume	Consumo medio de energía	متوسط استهلاك الطاقة	平均耗电量	18kw	22kw	25kw	35kw
Die unit	Unidad de troquel	وحدة يموت	模头部分	模头部分	模头部分	模头部分	模头部分
Die head	Muere la cabeza	يموت رأس	模口	HD	Φ60mm	Φ80mm	Φ100mm
				LD	Φ120mm	Φ150mm	Φ220mm
Temperature control	Control de temperatura	التحكم في درجة الحرارة	温度控制	ZONE 5	ZONE 5	ZONE 6	ZONE 7
Ari ring	anillo ari	حلقة الهواء	风环	Double vent air ring	Double vent air ring	Double vent air ring	Double vent air ring
Air blower	Soplador de aire	منفاخ الهواء	风机	2.2-4kw	4-5.5kw	5.5-7.5kw	5.5-7.5kw
Center steady stick	Palo fijo central	مركز عصا ثابتة	中心稳定棒	1	1	1	1
Take-up unit	unidad de recogida	وحدة الاستلام	引取装置	引取装置	引取装置	引取装置	引取装置
Roller width	Ancho del rodillo	عرض الأسطوانة	牵引辊宽度	700mm	900mm	1100mm	1300mm
Effective width	Ancho efectivo	العرض الفعال	有效引取膜宽度	600mm	800mm	1000mm	1200mm
Height adjustable	Altura ajustable	ارتفاع قابل للتعديل	升降调节距离	800mm	800mm	800mm	800mm
Take-up speed	Velocidad de recogida	سرعة الاستيعاب	引取速度	10-110/min	10-110/min	10-110/min	10-110/min
Take-up motor	motor de recogida	سحب السيارات	引取电机功率	1.1 kw	1.5kw	1.5kw	1.5kw
Winding unit	Unidad de bobinado	وحدة لف	收卷部分	卷取装置			
Winding type	Tipo de bobinado	نوع اللف	收卷方式	Surface friction winding	Surface friction winding	Surface friction winding	Surface friction winding
Winding motor	motor de bobinado	لف المحرك	卷取功率	10N.m	10N.m	16N.m	16N.m
Winding speed	Velocidad de bobinado	سرعة اللف	卷取速度	10-120m/min	10-120m/min	10-120m/min	10-120m/min
Voltage	Voltaje	الجهد الكهربى	电源	380V,50HZ,3PHASE	380V,50HZ,3PHASE	380V,50HZ,3PHASE	380V,50HZ,3PHASE
Machine size (L*W*H)	Tamaño de la máquina (L*W*H)	حجم الماكينة (L*W*H)	外形尺寸	5.5*3.5*4.5m	5.5*3.8*4.5m	5.5*4*6.2m	5.5*4*6.5m



机身颜色支持个性化定制  
The Machine Color Can Be Customized



# CX-1100-1600

高速高低压吹膜机

HIGH SPEED LDPE/HDPE FILM BLOWING MACHINE



**浙江超信机械科技有限公司**  
ZHEJIANG CHAOXIN MACHINERY TECHNOLOGY CO., LTD.

打开抖音扫一扫  
观看设备信息



浙江省温州市平阳县万全工业区兴隆路118号  
NO.118 XingLong Road, Wanquan Industrial  
Zone, Pingyang, Wenzhou, Zhejiang, P.R.,CHINA

电话/Telephone: 0086-577-63839988 传真/Fax: 0086-577-63556088  
联系人/Contact: 凡志东 Van Fan 手机/Mb: +86-(0)15968798999  
邮编/Post code: 325409 www.zjcxjx.com



# 产品展示 Product Display



## MAIN TECHNICAL PARAMETERS 主要技术参数

Model	Modelo	نموذج	型号	CX-55-1100	CX-60-1300	CX-65-1600
Suitable materials	Materiales adecuados	مواد مناسبة	适用原料	HDPE,LDPE,LLDPE	HDPE,LDPE,LLDPE	HDPE,LDPE,LLDPE
Film width	Ancho de película	عرض الفيلم	产品宽度	500-1000mm	600-1200mm	1000-1500mm
Film thickness	Espesor de la película	سمك الفيلم	产品厚度	0.01-0.15mm	0.01-0.15mm	0.01-0.15mm
Output	HDPE	Producción	انتاج   最大挤出量	HDPE	120kg/h	150kg/h
	LDPE			LDPE	150kg/h	180kg/h
Extrusion unit	Unidad de extrusión	وحدة البثق	挤出部分			
Screw diameter	Diámetro del tornillo	قطر المسمار	螺杆直径	Φ55	Φ60	Φ65
Screw L/D	Tornillo L/D	برغي L / D	螺杆长径比	30:1   32:1 高速螺杆	30:1   32:1 高速螺杆	30:1   32:1 高速螺杆
Screw material	Material del tornillo	مادة المسمار	螺杆材料	Double alloy material	Double alloy material	Double alloy material
Barrel material	material del barril	مادة برميل	料筒材料	Double alloy material	Double alloy material	Double alloy material
Barrel cooling fan	Ventilador de enfriamiento de barril	مروحة تبريد برميل	料筒冷却风机功率	370w*3	370w*3	370w*4
Main motor	Motor principal	المحرك الرئيسي	主机功率	22kw	30kw	37kw
Barrel temperature control	Control de temperatura del barril	في التحكم درجة حرارة البرميل	料筒温度控制	4 区	4 区	4 区
Average power consume	Consumo medio de energía	متوسط استهلاك الطاقة	平均耗电量	25kw	35kw	60kw
Die unit	Unidad de troquel	وحدة يموت	模头部分			
Die head	Muere la cabeza	يموت رأس	模口	Φ220mm	Φ250mm	Φ320mm
Temperature control	Control de temperatura	التحكم في درجة الحرارة	温度控制	ZONE 7	ZONE 8	ZONE 8
Air ring	anillo de aire	حلقة الهواء	风环	Double vent air ring	Double vent air ring	Double vent air ring
Air blower	Soplador de aire	منفاخ الهواء	风机	7.5kw	11kw	11kw
Take-up unit	unidad de recogida	وحدة الاستلام	上牵引部分			
Roller width	Ancho del rodillo	عرض الأسطوانة	牵引辊宽度	1100mm	1300mm	1600mm
Effective width	Ancho efectivo	العرض الفعال	有效牵引膜宽	1000mm	1200mm	1500mm
Take-up speed	Velocidad de recogida	سرعة الاستيعاب	牵引速度	10-120m/min	10-120m/min	10-120m/min
Take-up motor	motor de recogida	سحب السيارات	牵引电机功率	1.5kw	1.5kw	2.2kw
Winding type	Tipo de bobinado	نوع اللف	收卷方式	PLC automatic winding with EPC system	PLC automatic winding with EPC system	PLC automatic winding with EPC system
Winding speed	Velocidad de bobinado	سرعة اللف	收卷速度	10-120m/min	10-120m/min	10-120m/min
Voltage	Voltaje	الجهد الكهربى	电源	380V,50HZ,3PHASE	380V,50HZ,3PHASE	380V,50HZ,3PHASE
Machine weight	Peso de la máquina	وزن الآلة	整机重量	3.5T	4.5T	5T
Machine size (L*W*H)	Tamaño de la máquina (L*W*H)	(L*W*H) حجم الماكينة	外形尺寸	6.5*3.2*6.8m	7*3.5*6.8m	7*4*7.5m



火山灰  
Volcanic Grey

陶瓷白  
Ceramic white



翡翠绿  
Imperial green

陶瓷白  
Ceramic white



石榴红  
Garnet red

陶瓷白  
Ceramic white